

# EvoCarrier

Derzeit in  
Erprobung

Kontaktieren Sie uns für eine Demonstration

## Unterfahrhöhe:

Weniger als 100 mm

## Positioniergenauigkeit:

Kleiner als 1 mm

## Integrierte Sicherheitstechnik:


Sicherheitsscanner,  
Hochverfügbare Safety-SPS

## Markerlose Lokalisierung:

Laserlokalisierung (SLAM),  
Evocortex Localization Module

## Integrierte Hubeinheit:

Hublast bis zu 120 kg

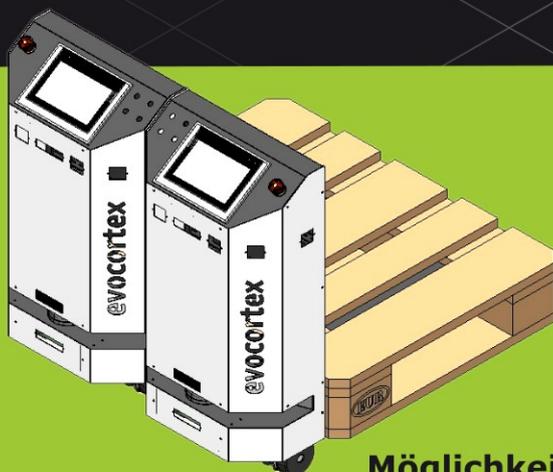

Möglichkeit zum  
Transport von  
Europaletten



[evocortex.com](http://evocortex.com)  
[info@evocortex.com](mailto:info@evocortex.com)

**evocortex**  
ROBOT ENGINEERING  
& SENSOR FUSION